

Haier Congelador Biomédico -25 ° C de baja temperatura maximiza el espacio de almacenamiento. El diseño del estante integrado frío y el evaporador proporciona la máxima eficiencia de refrigeración.

**DW-25L262**

Fiabilidad y Características Claves


- Química estable. HC refrigerante comercial y disponible, es seguro de medio ambiente
- Aislamiento de espuma de alta densidad se puede realizar la mayor rigidez y estable temperatura de almacenamiento.
- Control por microprocesador, pantalla digital, rango de temperatura ajustable: -10 ° C ~ -25 ° C
- Pantalla digital LED muestra una observación clara.
- Diseño de tolerancia de voltaje amplio, el rango de voltaje aplicable es de 187-242 V / CA

Seguridad

- Múltiples alarmas de mal funcionamiento, incluyendo la temperatura alta y baja, error del sensor
- Dos tipos de indicaciones de alarma: zumbido audible y luz intermitente visible.
- Cerradura de puerta se puede ofrecer la seguridad de almacenamiento
- Cajón de almacenamiento

-25°C Congelador Biomédico

La prueba de extracción en la temperatura ambiental de 25 °C

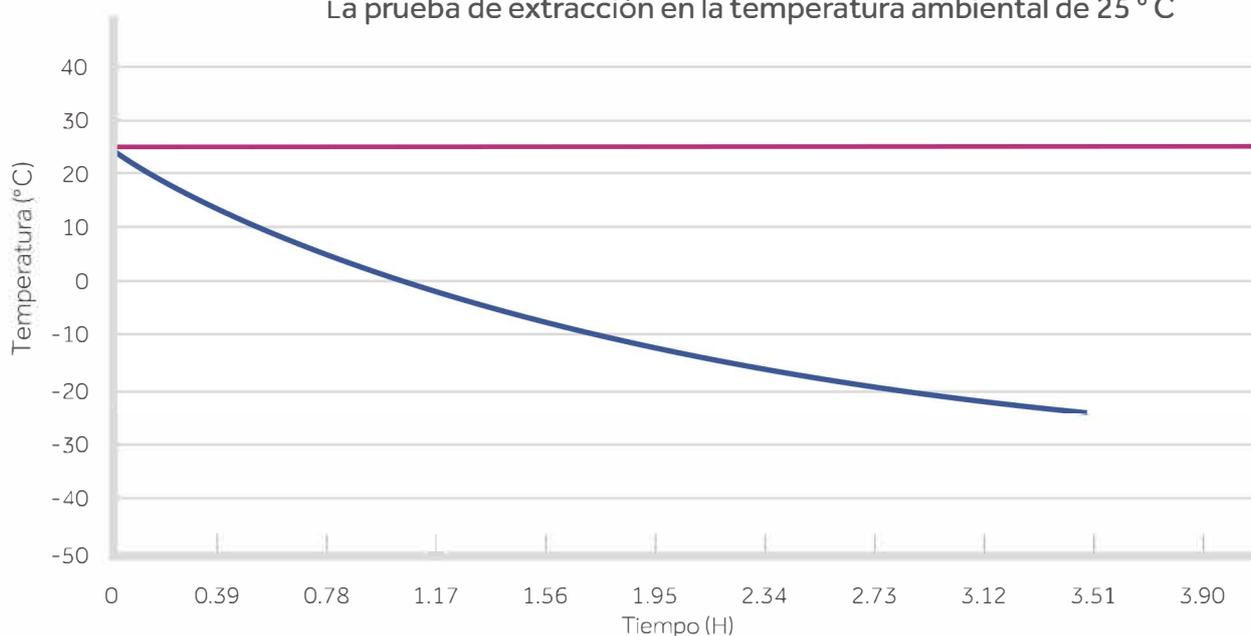

Especificaciones

Modelo		DW-25L92		DW-25L262		
Datos Técnicos	Tipo de gabinete	Vertical		Vertical		
	Clase climática	4		4		
	Tipo de enfriamiento	Enfriamiento directo		Enfriamiento directo		
	Modo de descongelamiento	Manual		Manual		
	Refrigerante	HC		HC		
	Nivel de sonido (dB(A))	27	28	34	35	
Rendimiento	Rendimiento de enfriamiento (°C)	-25		-25		
	Rango de temperatura (°C)	-10--25		-10--25		
Control	Controlador	Microprocesador		Microprocesador		
	Visualización	LED		LED		
Datos Eléctricos	Fuente de alimentación (V / HZ)	220-240/50	115/60	220-240/50	115/60	
	Energía (W)	77	125	90	135	
	Corriente eléctrica (A)	0.68	1.8	0.96	2.6	
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)	92/3.2		262/9.3		
	Peso neto / bruto (aprox)	kg	46/51		88/93	
		lbs	101.4/112.4	101.4/112.4	194.0/205.0	
	Dimensión interior (W * D * H)	mm	435*410*635	435*410*635	480*465*1430	
		in	17.1*16.1*25.0	17.1*16.1*25.0	18.9*18.3*56.3	
	Dimensión exterior (W * D * H)	mm	640*610*860	597*635*835	700*705*1665	
		in	25.2*24.0*33.9	23.5*25.0*32.9	27.6*27.8*65.6	
	Dimensión del embalaje (W * D * H)	mm	660*700*935	680*690*910	775*760*1880	
in		26.0*27.6*36.8	26.8*27.2*35.8	30.5*29.9*74.0		
	Carga del contenedor (20/40/40'H)	50/108/108		24/48/48		
Alarmas	Temperatura alta / baja	Y	Y	Y		
	Error de sensor	Y	Y	Y		
	Puerta entreabierta	/	Y	/		
	Alarma remota	/	Y	/		
Accesorios	Cajones	3		7		
Otros	Certificación	CE	UL	CE	UL	

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso