

Haier Biomedical


-30°C

Congelador Biomédico

Gran capacidad y diseño innovador



DW-30L818BP

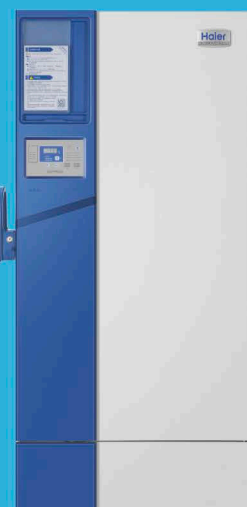

Haier

Ventajas del producto

Diseño ergonómico
Compartimento para porta documentos
Tamaño A4
papel y bolígrafos

Control de temperatura por microprocesador:
LED muestra la temperatura del gabinete con 0.1 C resolución, ambiente temperatura y voltaje de entrada.

Diseño de mango ergonómico: fácil acceso al espacio de almacenamiento. funciones integradas de cerradura y candado.

Ruedas y nivelación piernas para facilitar las maniobras y el posicionamiento.



Revestimiento eléctrico interior galvanizado con gran diseño de esquina redonda, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.

El puerto USB opcional permite a los usuarios descargar datos de temperatura guardados hasta 10 años para cumplimiento y propósitos de auditoría.

Sellos de puerta doble para un mejor rendimiento de aislamiento.



Puerto de compensación de presión para facilitar la apertura de la puerta.

El diseño de la puerta interior reduce la pérdida de aire frío para mejorar la eficiencia energética y la temperatura estable.

Estantes regulables fabricados en acero inoxidable o acero revestido.



Sistema de control por microprocesador

- Control de temperatura basado en microprocesador. El LED grande muestra la temperatura del gabinete con resoluciones de 0.1 C. El rango de temperatura es -10 C to -30 C.
- Temperatura del armario. La temperatura ambiente y el voltaje se muestran en el panel.
- Las condiciones de alarma incluyen temperatura alta y baja, error del sensor, fallo de alimentación, y batería baja. Puerta entreabierta y ambiente alto.
- Los modos de alarma son luces intermitentes y sonoras. Los terminales de alarma Remate están disponibles.
- La batería admite pantalla y sistema de alarma durante cuarenta y ocho horas después de un corte de energía.
- RS485
- Las características opcionales son el módulo IoT, Puerto USB, y funciones de tarjeta magnética.



Aislamiento

- Aislamiento de 70 mm de espesor.
- Puertas interiores opcionales para una mejor eficiencia térmica.



Ojo de buey

Dos ojos de buey estándar facilitan la prueba de temperatura.



Candado de seguridad

El candado es estándar. La cerradura magnética es opcional. Ambos brindan seguridad e independencia.



Registrador de temperatura

Registrador de temperatura opcional para registro y conservación de temperatura.





Especificaciones

Modelo	DW-30L818BP	
Datos técnicos	Tipo de gabinete	Vertical
	Clase climática	4
	Tipo de enfriamiento	Refrigeración directa
	Modo de descongelación	Manual
	Refrigerante	HC
Rendimiento	Ruido (dB(A))	37(220V/50Hz)
	Rendimiento de enfriamiento (C)	-30
	Rango de temperatura (°C)	-10~-30 C
Control	Controlador	Microprocesor
	Pantalla	LED
Datos eléctricos	Fuente de alimentación (V/Hz)	100~240/50/60
	Energía (W)	470W(220V/50Hz)
	Corriente eléctrica (A)	2.5A(220V/50Hz)
	Capacidad (L/Cu.Ft)	818L
Dimensiones	Neto / Bruto Peso (approx)	(kg) 210/240 (lbs) 463/529.1
	Interior Dimensiones (W*D*H)	(mm) 750*755*1460
		(in) 29.5*29.7*57.5
	Exterior Dimensiones (W*D*H)	(mm) 988x950x1979
		(in) 38.9*37.4*77.9
	Funciones	Alarma remota
Alto/Bajo Temperatura		Y
Condensador caliente		/
Fallo de alimentación		Y
Alto / bajo Voltaje		/
Error de sensor		Y
Batería baja		Y
Temperatura ambiente alta		Y
Accesorios	Puerta entralbierta	Y
	Caster	Y
	Pe	Y
	Test.Hole	Y (2)
	Estantes /puertas interiores	5/3(Optional)
	USB Interface	Optional
	Puerto de fuente de alimentación de 5 V	Optional
	Registrador de temperatura	Optional
	Puerto RS485	Y
	CO2 Sistema de respaldo	/
	LN2 Sistema de respaldo	/
	Otros	CE



Características de rendimiento típicas en un ambiente de 25 C: DW-30L818BP

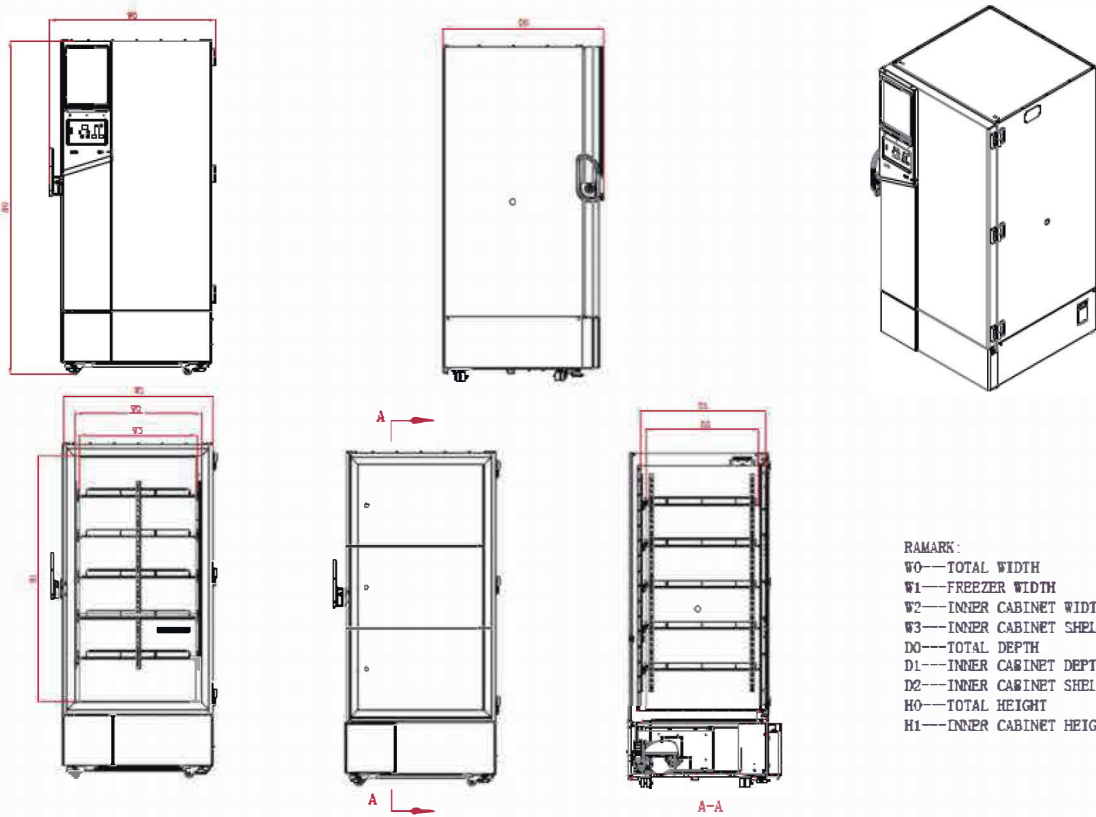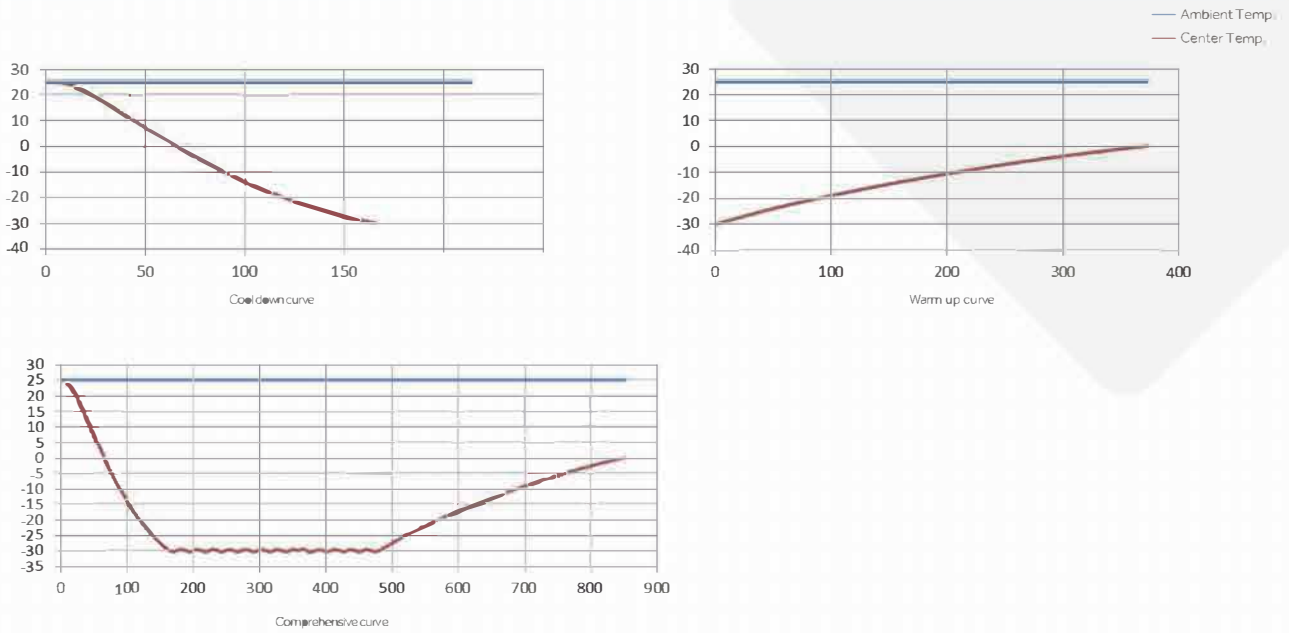

REMARK:
 W0---TOTAL WIDTH
 W1---FREEZER WIDTH
 W2---INNER CABINET WIDTH
 W3---INNER CABINET SHELF WIDTH
 D0---TOTAL DEPTH
 D1---INNER CABINET DEPTH
 D2---INNER CABINET SHELF DEPTH
 H0---TOTAL HEIGHT
 H1---INNER CABINET HEIGHT

MODEL CODE	W0	W1	W2	W3	D0	D1	D2	H0	H1
DW-30L818BP	988mm	890mm	750mm	698mm	950mm	744mm	671mm	1979mm	1460mm

CODE MODEL	W0	W1	W2	W3	D0	D1	D1	D1	D1
DW-30L818BP	988mm	890mm	750mm	698mm	950mm	744mm	671mm	1979mm	1460mm